


PLAQUE PLANE ISOLANTE "KBOARD"

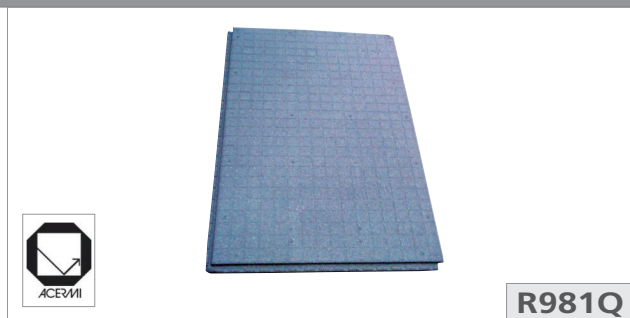

R981Q


Déscriptif

- Polystyrène expansé à performances thermiques améliorées : 0,031 W/m.K
- Plusieurs épaisseurs disponibles
- Pose du tube par agrafage (R983)

Avantages

- Affaiblissement acoustique ΔLW : 15 dB
- Matériau performant, sain et recyclable pour une isolation écologique
- Dimension pratique : 1m²
- Découpe facile
- Quadrillage pour découpe « biface » pas de 5 cm et 2,5 cm
- Etanchéité aux joints avec tenons et mortaise
- Gain de temps à la pose : plus de scotch à ajouter
- Réduction des chutes sur chantier
- Matériau composé à 98% d'air
- La fabrication du PSE occasionne peu de gaz à effet de serre et nécessite peu d'eau et d'énergie
- Neutre et inerte, le PSE ne pollue pas les sols, l'air ou les nappes phréatiques. Il ne présente aucun danger pour la santé humaine ou animale.
- Matériau recyclable et recyclé (Gie Eco PSE, réseau de récupération et recyclage du PSE)

Montage des plaques

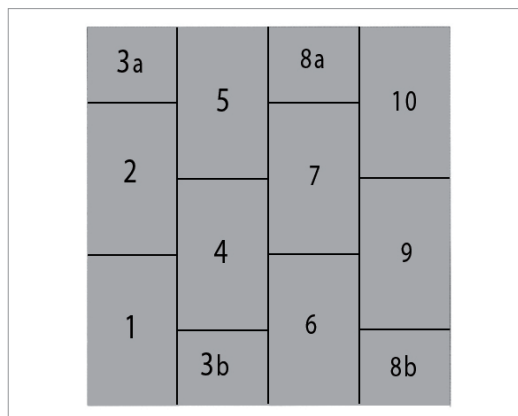

Références	R981QY500	R981QY504	R981QY501	R981QY502	R981QY503	R981QY505
Epaisseurs	24	31	39	53	65	77
Performance technique m ² K/W	R = 0.75	R = 1	R = 1.25	R = 1.70	R = 2.10	R = 2.50
Conditionnement	16 m ² /16p / colis	12 m ² /12p / colis	10m ² /10p / colis	8m ² /8p / colis	6m ² /6p / colis	5m ² /5p/colis
Dimensions (mm)	1250 x 800					
Usinage	Tenons 4 côtés					
Classe de l'isolant selon NF P 61-203	SC1 a2 ACh					
Certification ACERMI	N° 08/007/512					
Type d'agraphe	R983Y500	R983Y500	R983Y500	R983Y500	R983Y501	R983Y501
Camion complet 120 m ³	2400 m ²	1800 m ²	1500 m ²	1050 M ²	900 M ²	750 M ²

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ technique.plancher@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29