

TÉ DE RÉGLAGE




R15TG

Domaine d'application

R15TG : Té de réglage, chromé attente femelle série fer et douille auto-étanche






Côte d'encombrement

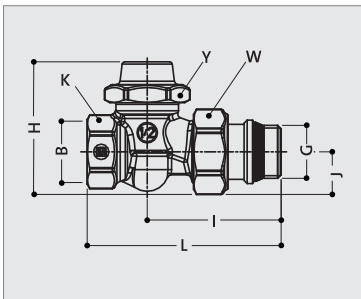

REF	GxB	H	I	J	K	L	W	Y*
R15X032	3/8" x 3/8"	48	51	15	22	71	27	27
R15X033	1/2" x 1/2"	52	52	17	26	76	30	30
R15X034	3/4" x 3/4"	62	55	21	32	81	38	35
R15X035	1" x 1"	78	69	26	39	106	46	40
R15X035	1" 1/4 x 1" 1/4	86	78	30	49	119	53	46

Pertes de charge

REF	DIMENSION	0,5	1	2	4	6	T.A.
R15X032	3/8" x 3/8"	0,21	0,46	0,89	0,98	-	1,33
R15X033	1/2" x 1/2"	0,27	0,59	1,20	1,60	-	1,83
R15X034	3/4" x 3/4"*	0,35	0,94	1,76	2,50	3,46	4,71
R15X035	1" x 1"*	0,48	1,17	1,87	3,00	4,71	8,94
R15X036	1" 1/4 x 1" 1/4*	0,70	2,00	4,42	8,16	9,48	11,20

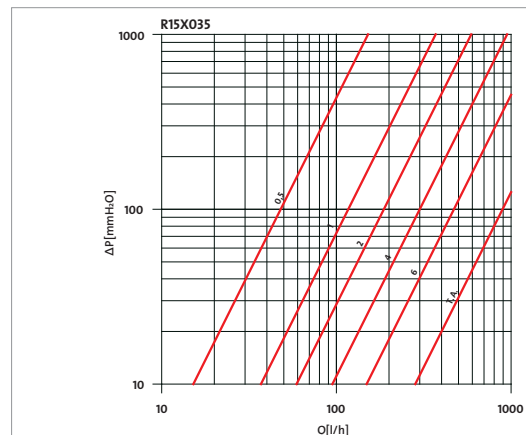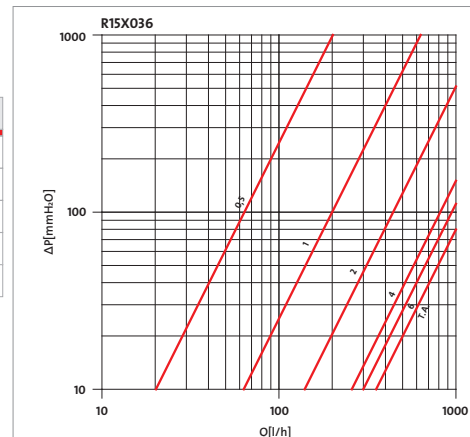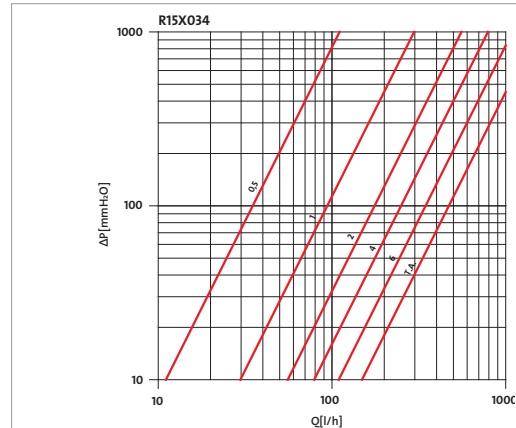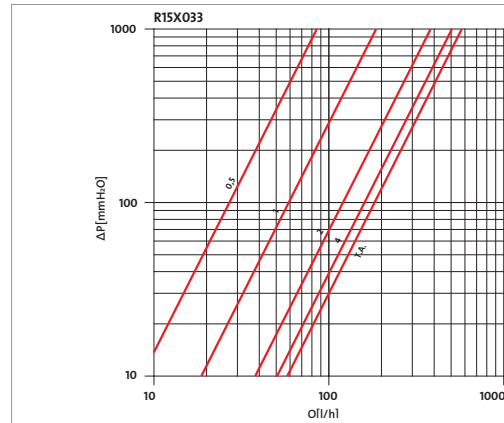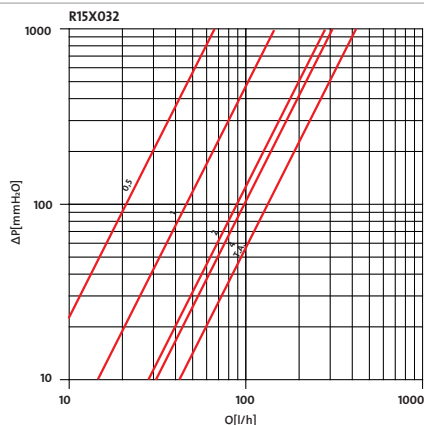

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29