


## PLAQUES À PLOTS ISOLANTES "EASYPLOTS"



Avis technique : N° 20/13-275

**R982F**

### Domaine d'application

- Plaque en PSE destinée à l'isolation des sols avec plots de clipsages et guidage de tube pour plancher chauffant ou plancher rafraîchissant.
- Disposition et forme des plots conçus pour les poses multidirectionnelles du tube et clipsage de ce dernier.


### Caractéristiques techniques

- Plaque en Polystyrène avec barrière pare-valeur

Codes	R982FY007	R982FY008	R982FY009	R982FY010
Pas de pose en mm	par multiples de 75mm			
Dimensions utiles en mm	1 200 x 900			
Surface utile	1,08 m <sup>2</sup>			
Dimensions totales en mm	1 225 x 925			
Hauteur totale panneau d'isolation en mm	49	81	95	105
Hauteur de la semelle en mm	27	59	73	83
Résistance thermique en m <sup>2</sup> .k/W	0,75	1,70	2,10	2,40
Classe de compression	SC1 a3 ch			
Masse volumique	25 kg/m <sup>3</sup>			
Résistance à la chaleur	-30 Å + 70°C			
Couleur	Vert			
Nombre de panneaux par emballage	14	7	6	6
Pour une surface en m <sup>2</sup> de	15,12	7,56	6,48	6,48

### Emballage

Les plaques sont livrées sous film thermoretractable

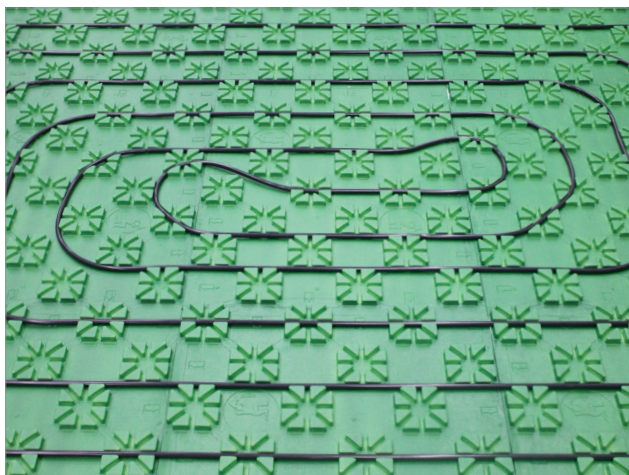

### Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ plancher@giacomini.fr

*Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.*

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault  
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29