


## PLAQUE PLANE ISOLANTE "KBOARD"

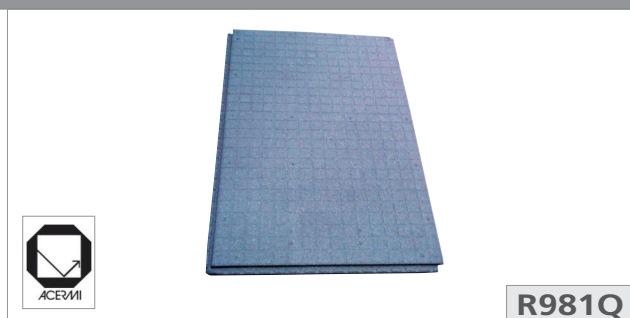

R981Q


### Déscriptif

- Polystyrène expansé à performances thermiques améliorées : 0,031 W/m.K
- Plusieurs épaisseurs disponibles
- Pose du tube par agrafage (R983)

### Avantages

- Affaiblissement acoustique  $\Delta LW$  : 15 dB
- Matériau performant, sain et recyclable pour une isolation écologique
- Dimension pratique : 1m<sup>2</sup>
- Découpe facile
- Quadrillage pour découpe « biface » pas de 5 cm et 2,5 cm
- Etanchéité aux joints avec tenons et mortaise
- Gain de temps à la pose : plus de scotch à ajouter
- Réduction des chutes sur chantier
- Matériau composé à 98% d'air
- La fabrication du PSE occasionne peu de gaz à effet de serre et nécessite peu d'eau et d'énergie
- Neutre et inerte, le PSE ne pollue pas les sols, l'air ou les nappes phréatiques. Il ne présente aucun danger pour la santé humaine ou animale.
- Matériau recyclable et recyclé (Gie Eco PSE, réseau de récupération et recyclage du PSE)

### Montage des plaques

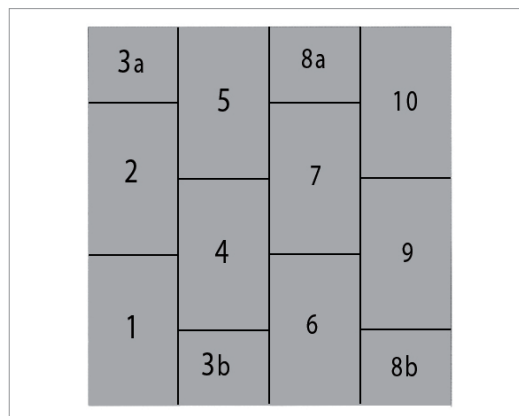

Références	R981QY500	R981QY504	R981QY501	R981QY502	R981QY503	R981QY505
Epaisseurs	24	31	39	53	65	77
Performance technique m <sup>2</sup> K/W	R = 0.75	R = 1	R = 1.25	R = 1.70	R = 2.10	R = 2.50
Conditionnement	16 m <sup>2</sup> /16p / colis	12 m <sup>2</sup> /12p / colis	10m <sup>2</sup> /10p / colis	8m <sup>2</sup> /8p / colis	6m <sup>2</sup> /6p / colis	5m <sup>2</sup> /5p/colis
Dimensions (mm)	1250 x 800					
Usinage	Tenons 4 côtés					
Classe de l'isolant selon NF P 61-203	SC1 a2 ACh					
Certification ACERMI	N° 08/007/512					
Type d'agraphe	R983Y500	R983Y500	R983Y500	R983Y500	R983Y501	R983Y501
Camion complet 120 m <sup>3</sup>	2400 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1050 M <sup>2</sup>	900 M <sup>2</sup>	750 M <sup>2</sup>

### Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ [technique.plancher@giacomini.fr](mailto:technique.plancher@giacomini.fr)

*Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.*

Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx  
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29